



EGOTM
COMMERCIAL

CATALOGUE DE PRODUITS 2025





TABLE DES MATIÈRES

Chargeur EGO Commercial PGX™	4
Tondeuses EGO Commercial	14
Souffleuse EGO Commercial	16
Taille-bordure EGO Commercial	20
Débroussailleuse à guidon de vélo EGO Commercial	22
Coupe-bordure EGO Commercial	24
Taille-haie à rallonge EGO Commercial	26
Scie à élaguer à manche télescopique EGO commercial	30
Scie à chaîne EGO Commercial	32
Kit à plusieurs têtes assorties EGO Commercial	34
Technologie des piles EGO Commercial	36
Accessoires EGO Commercial	38
Gestionnaire d'énergie EGO Commercial	40



MAXIMIZE

**VOTRE AUTONOMIE
DE FONCTIONNEMENT**


**TRAVAILLEZ TOUTE
LA JOURNÉE**



CHARGE PENDANT LA NUIT

SYSTÈME DE CHARGE PGXTM COMMERCIAL

Une solution de recharge flexible qui s'adapte à la taille de votre entreprise.

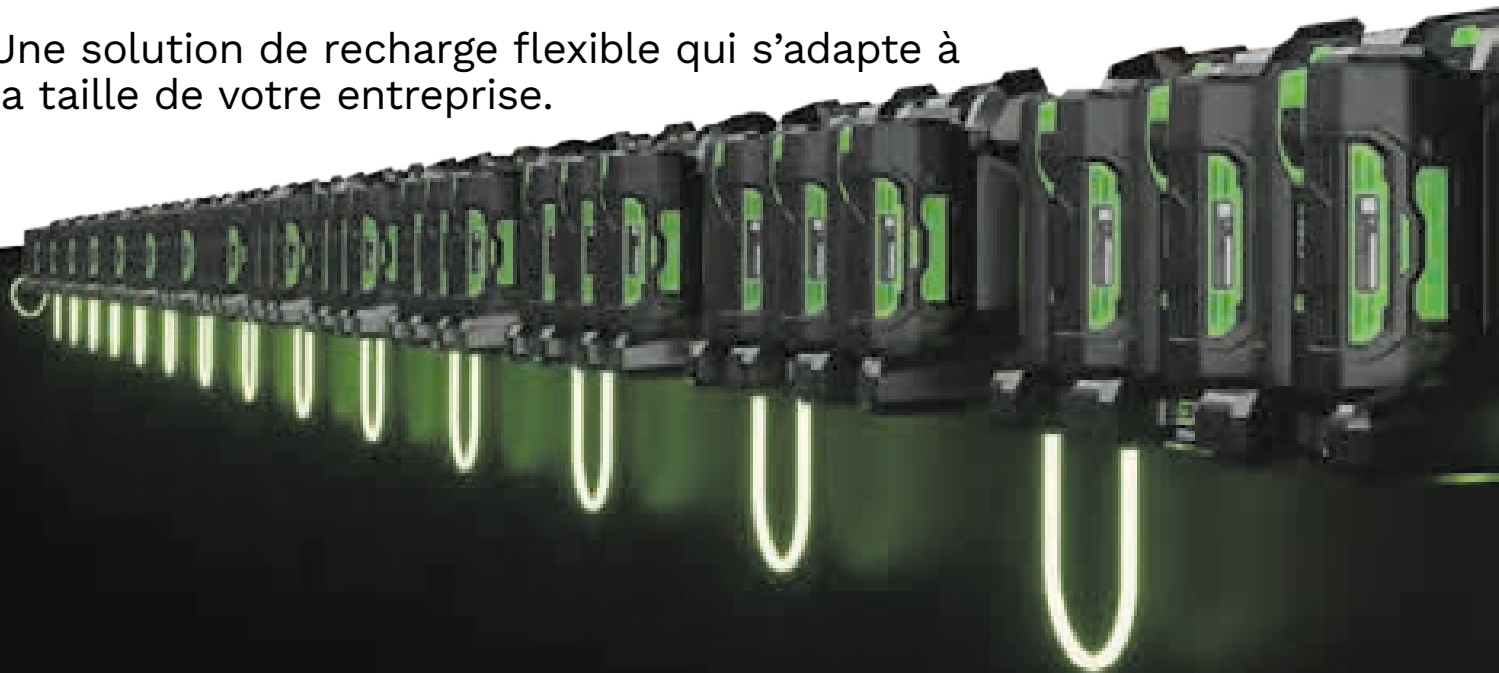

CONCENTRATEUR DE CHARGE PGXTM DE 1 600 W

Se monte dans un bâtiment, une camionnette ou une remorque, et fonctionne sur n'importe quel circuit standard de 15 A



STATION DE CHARGE PGXTM À TROIS PORTS

Charge simultanément jusqu'à trois piles ARC LithiumTM EGO DE 56 V



**BATTERIE
DE CHARGE
EXTERNE PGX™**

Recharge 30+ piles
portables Ah pendant
la journée





CELA COMMENCE PAR LE CONCENTRATEUR DE CHARGE

- UN SEUL CONCENTRATEUR DE CHARGE NÉCESSAIRE
- SE CONNECTE AUX STATIONS DE CHARGE PGXTM COMMERCIAL À 3 PORTS
- SE MONTE DANS UN BÂTIMENT, DANS UNE CAMIONNETTE OU DANS UNE REMORQUE
- FONCTIONNE SUR UN CIRCUIT UNIQUE DE 15 A

PGX1600H

CONCENTRATEUR DE CHARGE PGX™ COMMERCIAL DE 1 600 W



BESOINS EN MATIÈRE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CIRCUIT DE 15 A
PUISSANCE D'ENTRÉE	1 600 W
COURANT DE SORTIE	24 A
CONNECTIVITÉ	BLUETOOTH & WIFI
DIMENSIONS	16 po x 6,25 po x 10 po



CHARGEZ JUSQU'À 70 PILES (15 kWh) PENDANT LA NUIT.

- LA STATION DE CHARGE À TROIS PORTS PERMET DE CHARGER TROIS PILES EN MÊME TEMPS
- CONNECTEZ JUSQU'À 24 STATIONS DE CHARGE À UN CONCENTRATEUR PGXTM
- LES STATIONS DE CHARGE SE CHARGENT EN SÉRIES

PGX3000D

STATION DE CHARGE À TROIS PORTS PGX™ COMMERCIAL



MONTAGE PAR VIS RENFORCÉES EN ACIER POUR TROUS TRAVERSANTS



BESOINS EN MATIÈRE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CONCENTRATEUR DE CHARGE PGX™ (CIRCUIT DE 15 A)
EXTENSIBLE	Oui
DIMENSIONS	23,5 po x 6,75 po x 11,5 po



CHARGE PENDANT LA JOURNÉE

- CHARGE 30+ Ah DE PILES PORTABLES EGO POWER+ PENDANT LA JOURNÉE
- FONCTIONNE DE MANIÈRE TRANSPARENTE AVEC LE CONCENTRATEUR DE CHARGE
- DES PILES DE GRAND FORMAT PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR FOURNIR UNE CAPACITÉ ACCRUE




PGX3100K

KIT DE BATTERIE DE EXTERNE PGX™ COMMERCIAL

CONTENU DU KIT :
BATTERIE EXTERNE
PILE À HAUTE CAPACITÉ DE 2,2 kWh (40 Ah)
(2) PILES de 7,5 Ah
CÂBLE PGX™

BARRE DE VERROUILLAGE INTÉGRÉE
(NÉCESSITE UN CADENAS À ANSE DE 7 mm)

VOYANT À DEL
D'ÉTAT DE
L'ALIMENTATION
ET VOYANT À DEL
D'ÉTAT DE CHARGE
DE LA PILE

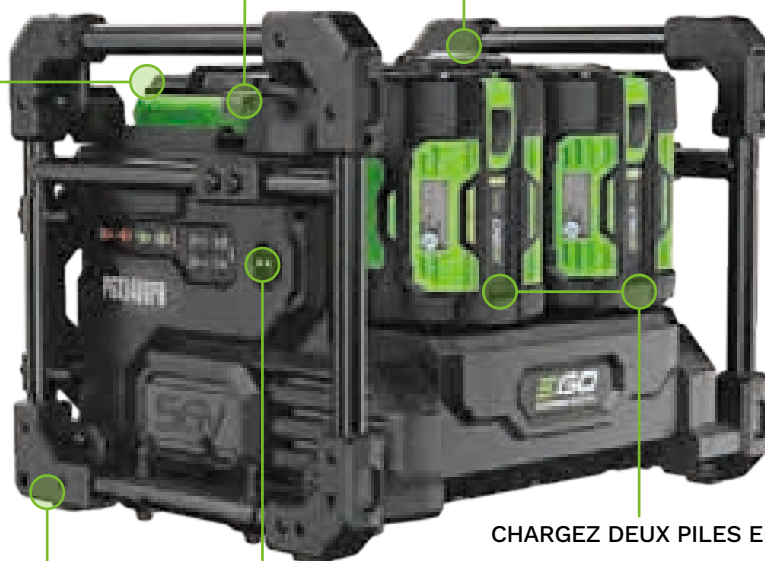

DEUX UNITÉS
PEUVENT S'EMPILER
AU MAXIMUM

CHARGEZ DEUX PILES EN MÊME TEMPS.

CAGE DE PROTECTION
ROBUSTE
CONÇUE POUR UNE
DURABILITÉ MAXIMALE

EXTENSIBLE
CONNECTEZ ENSEMBLE
PLUS D'UNITÉS DU
SYSTÈME PGX™ POUR
CHARGER PLUS DE
PILES

POIGNÉE
PLIANTE
INTÉGRÉE

JAUGE DE
CARBURANT



HC2240T

TENSION	56V
ÉNERGIE	2,2 kWh (40 Ah)
BESOIN DE RECHARGE EN COURANT ALTERNATIF	CONCENTRATEUR DE CHARGE PGX™ (CIRCUIT DE 15 A)
TEMPS DE CHARGE	120 MINUTES (CAPACITÉ ÉLEVÉE DE 40 Ah)
CONNECTIVITÉ	BLUETOOTH
POIDS	39 lb
DIMENSIONS	13,3 po x 6,8 po x 12,7 po
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX4

PGX3100K

BESOIN DE RECHARGE EN COURANT ALTERNATIF	CONCENTRATEUR DE CHARGE PGX™ (CIRCUIT DE 15 A)
TEMPS DE CHARGE (c.a.)	120 MINUTES (CAPACITÉ ÉLEVÉE DE 40 Ah)
TEMPS DE CHARGE (c.c.)	75 MINUTES avec deux piles de 12,0 Ah 60 MINUTES avec deux piles de 10,0 Ah 50 MINUTES avec deux piles de 8,0 Ah 45 MINUTES avec deux piles de 7,5 Ah 35 MINUTES avec deux piles de 6,0 Ah 30 MINUTES avec deux piles de 5,0 Ah 25 MINUTES avec deux piles de 4,0 Ah 30 MINUTES avec deux piles de 2,5 Ah
VITESSE DE CHARGE EN c.c.	2 x 700 W
EXTENSIBLE	OUI
CONNECTIVITÉ	BLUETOOTH
POIDS	38 LBS
DIMENSIONS	20,25 po x 16,5 po x 16 po
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX4

LA TONDEUSE À ESSENCE OU LA TONDEUSE SANS FIL POUSSÉE LA PLUS PUISSANTE DU SECTEUR



Par rapport aux tondeuses poussées
commerciales ayant un châssis de 22 po ou moins

LMX5300SP

TONDEUSE À GAZON AUTOPROPULSÉE AVEC CHÂSSIS EN ALUMINIUM COMMERCIAL DE 22 po

**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

COMBINE LA
PUISSANCE D'AU
MOINS DEUX
PILES EGO ARC
LITHIUM™



ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 230 CM ³	SYSTÈME DE COUPE	LAME UNIQUE COMMERCIALE
COUPLE	14,8 pi-lb	HAUTEURS DE COUPE	8
PUISSANCE MAX.	4000W	TAILLE DU CHÂSSIS	22 po
PUISSANCE NOMINALE	1 600 W	VITESSE MAXIMALE DE L'EXTRÉMITÉ DE LA LAME	18 000 pi/min
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT avec deux piles de 12,0 Ah	JUSQU'À 120 MINUTES	MATÉRIAU DU CHÂSSIS	ALUMINIUM
TEMPS DE RECHARGE avec deux piles de 12,0 Ah utilisant la batterie de charge externe PGX™	75 MINUTES	TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V
WATTS DE LA PILE	8960	POIDS (outil seulement)	99,2 lb
AUTOPROPULSION	OUI	VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5



UNE PUISSANCE INÉGALÉE

En comparant toutes les souffleuses
BP commerciales sans fil disponibles
en septembre 2024

LBPX1100

SOUFFLEUSE TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS COMMERCIALE DE 1100 pi³/min AVEC PEAK POWER™

SANGLES ET COUSSINS DORSAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
AVEC UNE CAPACITÉ DE RÉGLAGE AMÉLIORÉE ET DES COUSSINS DORSAUX AVEC UN SOUTIEN LOMBAIRE SUPPLÉMENTAIRE RÉPARTISSENT UNIFORMÉMENT LE POIDS POUR ASSURER LE CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.

COMMANDES NUMÉRIQUES AVEC VERROUILLAGE TURBO
ADAPTEZ LA PERFORMANCE À VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER

POIGNÉE ET TUBE ENTIÈREMENT RÉGLABLES

POIGNÉES DE PRÉHENSION DOUBLES

BASE DE SUPPORT À TROIS POINTS POUR LA STABILITÉ

EFFICACITÉ OPTIMISÉE DU FLUX D'AIR
POUR UNE AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT ACCRUE

ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 65 cm ³
CAPACITÉ DE DÉGAGEMENT	1 100 pi ³ /min
VITESSE DE L'AIR avec buse	190 mi/h
FORCE DE POUSSÉE	36N
PUISSANCE MAX.	2 700W
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT avec deux piles de 12,0 Ah	JUSQU'À : 240 MINUTES À FAIBLE INTENSITÉ 36 MINUTES À INTENSITÉ ÉLEVÉE 30 MINUTES EN MODE TURBO
NIVEAU DE DÉCIBELS mesuré à 50 pi selon les normes ANSI	65 db(A)
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V AVEC PEAK POWER™
BOÎTIER	COMPOSITE RÉISTANT AUX RAYONS UV
POIDS (outil seulement)	21,2 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5

PEAK POWER TECHNOLOGY

COMBINE LA PUISSANCE D'AU MOINS DEUX PILES EGO ARC LITHIUM™

LBPX8010

SOUFFLEUSE TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS COMMERCIALE DE 800 pi³/min AVEC PEAK POWER™



**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

COMBINE LA
PUISSANCE D'AU
MOINS DEUX
PILES EGO ARC
LITHIUM™

ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 60 cm ³
CAPACITÉ DE DÉGAGEMENT	800 pi ³ /min
VITESSE DE L'AIR	190 mi/h
FORCE DE POUSSEE	26N
PUISSANCE MAX.	1900W
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT avec deux piles de 12,0 Ah	JUSQU'À : 240 MINUTES À FAIBLE INTENSITÉ 64 MINUTES À INTENSITÉ ÉLEVÉE 50 MINUTES EN MODE TURBO
NIVEAU DE DÉCIBELS mesuré à 50 pi selon les normes ANSI	65 db(A)
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V AVEC PEAK POWER™
BOÎTIER	COMPOSITE RÉSISTANT AUX RAYONS UV
POIDS (outil seulement)	16,3 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5

Configurations supplémentaires pour d'autres numéros de référence :

LBPX8000 Piles et chargeur non inclus. IdO non inclus.

LBPX8004-2 Comprend (2) piles de 6,0 Ah et un chargeur à double port de 280 W. IdO non inclus.

LBPX8006-2 Comprend (2) piles de 10,0 Ah et un chargeur à double port de 280 W. IdO non inclus.

LBX1000

SOUFFLEUSE PORTATIVE COMMERCIALE DE 1000 pi³/min



ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 60 cm ³
CAPACITÉ DE DÉGAGEMENT	1000 pi ³ /min
PLAGE DE FONCTIONNEMENT STANDARD	450 – 800 pi ³ /min
VITESSE DE L'AIR avec buse	185 mi/h
FORCE DE POUSSÉE	32N
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT avec une pile de 10,0 Ah	JUSQU'À : 100 MIN / FAIBLE INTENSITÉ 30 MIN / INTENSITÉ ÉLEVÉE 20 MINUTES / MODE TURBO
NIVEAU DE DÉCIBELS mesuré à 50 pi selon les normes ANSI	65 db(A)
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V
BOÎTIER	COMPOSITE RÉSISTANT AUX RAYONS UV
POIDS (outil seulement)	7,3 LBS
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5



**20 % DE PUISSANCE
EN PLUS**

Par rapport au modèle ST1623T

STX4500

TAILLE-BORDURE COMMERCIAL DE 17,5 po

CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA VITESSE À TROIS VITESSES

CROCHET POUR PORT EN BANDOULIÈRE
(BRETELLE POUR PORT EN BANDOULIÈRE DISPONIBLE)



MANCHE EN FIBRE DE CARBONE
ROBUSTE ET LÉGER

POIGNÉE SURMOULÉE À RÉGLAGE RAPIDE

TÊTE À RECHARGEMENT RAPIDE
REMETTEZ-VOUS AU TRAVAIL EN QUELQUES SECONDES SEULEMENT

MOTEUR SANS BALAIS À HAUTE PERFORMANCE

GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE À ACTIVATION INSTANTANÉE



COMPATIBLE AVEC ABB1203-1
(VENDU SÉPARÉMENT)

ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 35cm ³
PUISSANCE MAX.	1 600 W
PUISSANCE NOMINALE	1200W
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT avec une pile de 5,0 Ah en mode de faible intensité	JUSQU'À 60 MINUTES
CAPACITÉ MAXIMUM DE COUPE	17,5 po
DIAMÈTRE MAX. DU FIL	0,120 po
ROTATION DE LA TÊTE	DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
VITESSE DE ROTATION À VIDE	3 500 / 4 500 / 5 700 tr/min CONTRÔLE NUMÉRIQUE À TROIS VITESSES
MATÉRIAU DU MANCHE	FIBRE DE CARBONE
CHARGE DU FIL	RAPID RELOAD
MANCHE D'ENTRAÎNEMENT	ACIER SOLIDE
CONSTRUCTION AVEC POIGNÉE AUXILIAIRE	SURMOULÉ
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V
BOÎTIER	COMPOSITE RÉISTANT AUX RAYONS UV
LONGUEUR DE L'OUTIL	72 po
POIDS (outil seulement)	9 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5



**PLUS DE PUISSANCE
QU'AVEC L'ESSENCE**

Par rapport à Stihl FS111

BCX4500

DÉBROUSSAILLEUSE COMMERCIALE AVEC GUIDON DE VÉLO DE 12 po

MOTEUR SANS BALAIS À HAUTE PERFORMANCE

CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA VITESSE À TROIS VITESSES

GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE À ACTIVATION INSTANTANÉE

POIGNÉES À RÉGLAGE RAPIDE

MANCHE EN FIBRE DE CARBONE ROBUSTE ET LÉGER

HARNAIS D'ÉPAULE INCLUS

COMPATIBLE AVEC AH3810 (VENDU SÉPARÉMENT)

LAME TRIPLE À HAUTE RÉSISTANCE
TRAVERSE LA FÊTUQUE FINE JUSQU'À DES JEUNES
POUSSES DE 1 po

ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 35cm ³
PUISSANCE MAX.	1 600 W
PUISSANCE NOMINALE	1 200 W
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT avec une pile de 5,0 Ah en mode de faible intensité	JUSQU'À 60 MINUTES
CAPACITÉ MAXIMUM DE COUPE	LAME DE 12 po À TROIS DENTS
ROTATION DE LA TÊTE	DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
VITESSE DE ROTATION À VIDE	3500 / 4500 / 5700 tr/min CONTRÔLE NUMÉRIQUE À TROIS VITESSES
MATÉRIAU DU MANCHE	FIBRE DE CARBONE
MANCHE D'ENTRAÎNEMENT	ACIER SOLIDE
RÉGLAGE DU GUIDON	RÉGLAGE RAPIDE
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V
BOÎTIER	COMPOSITE RÉSISTANT AUX RAYONS UV
LONGUEUR DE L'OUTIL	72 po
POIDS (outil seulement)	11,2 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5


**DURÉE
DE VIE 5
FOIS PLUS
LONGUE**



Mesurée en heures par rapport à
l'ancien modèle EGO


EDX2000

**COUPE-BORDURE COMMERCIAL À MANCHE
DROIT DE 8 po**

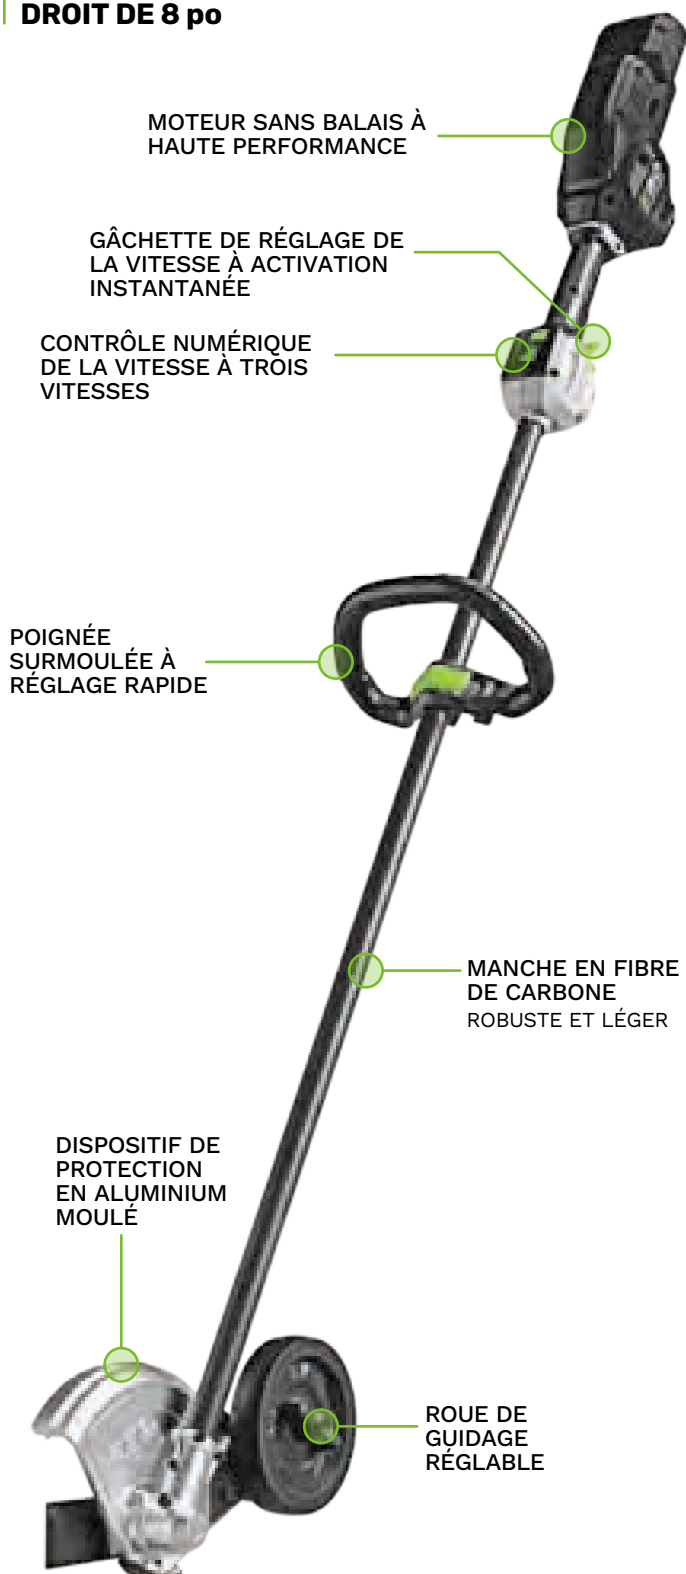

EDX2000-C

COUPE-BORDURE À MANCHE RECOURBÉ COMMERCIAL DE 8 po

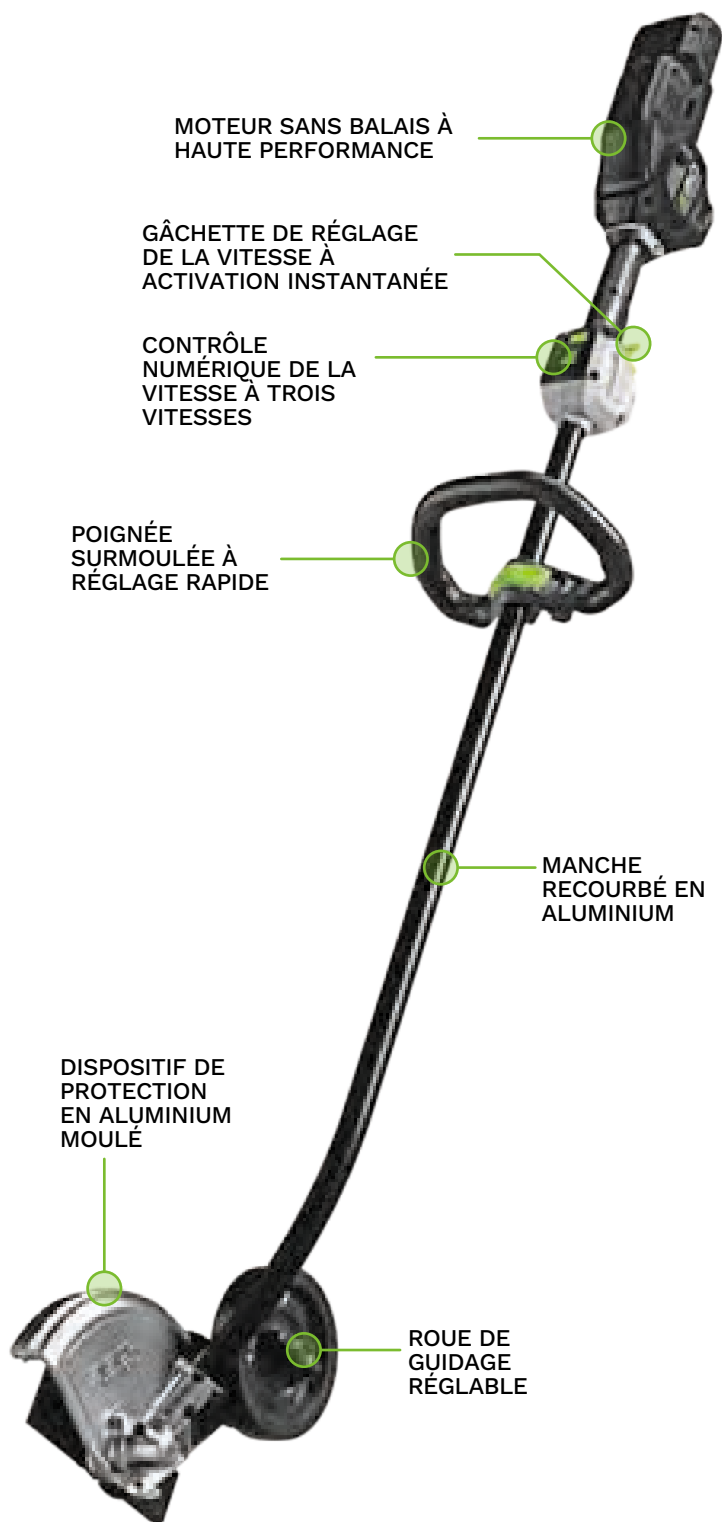


	EDX2000	EDX2000-C
ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 25 cm ³	
PUISSANCE MAX.	1 600 W	2 300 W
PUISSANCE NOMINALE	1 200 W	1 600 W
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT avec une pile de 5,0 Ah en mode de faible intensité	JUSQU'À 60 MINUTES	
TAILLE DE LA LAME	8 po	
PROFONDEUR DE COUPE MAX.	3 po	
TAILLE DU MANCHE	1 po	
VITESSE DE ROTATION À VIDE	3 000 / 4 000 / 4 500 tr/min	4 000 / 5 500 / 7 000 tr/min
MATÉRIAU DU MANCHE	FIBRE DE CARBONE	ALUMINIUM
STYLE DE MANCHE	DROIT	RECOURBÉ
MANCHE D'ENTRAÎNEMENT	ACIER SOLIDE	FLEXIBLE
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V	
BOÎTIER	COMPOSITE RÉISTANT AUX RAYONS UV	
LONGUEUR DE L'OUTIL	69,5 po	67,3 po
POIDS (outil seulement)	10,4 lb	
VALEUR NOMINALE DE RÉISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5	

**RAILS EN FIBRE
DE CARBONE
DURABLES, À
LA POINTE DU
SECTEUR**

Par rapport au modèle MHT2001

HTX5300-PA

TAILLE-HAIE À MANCHE ARTICULÉ COMMERCIAL DE 21 po

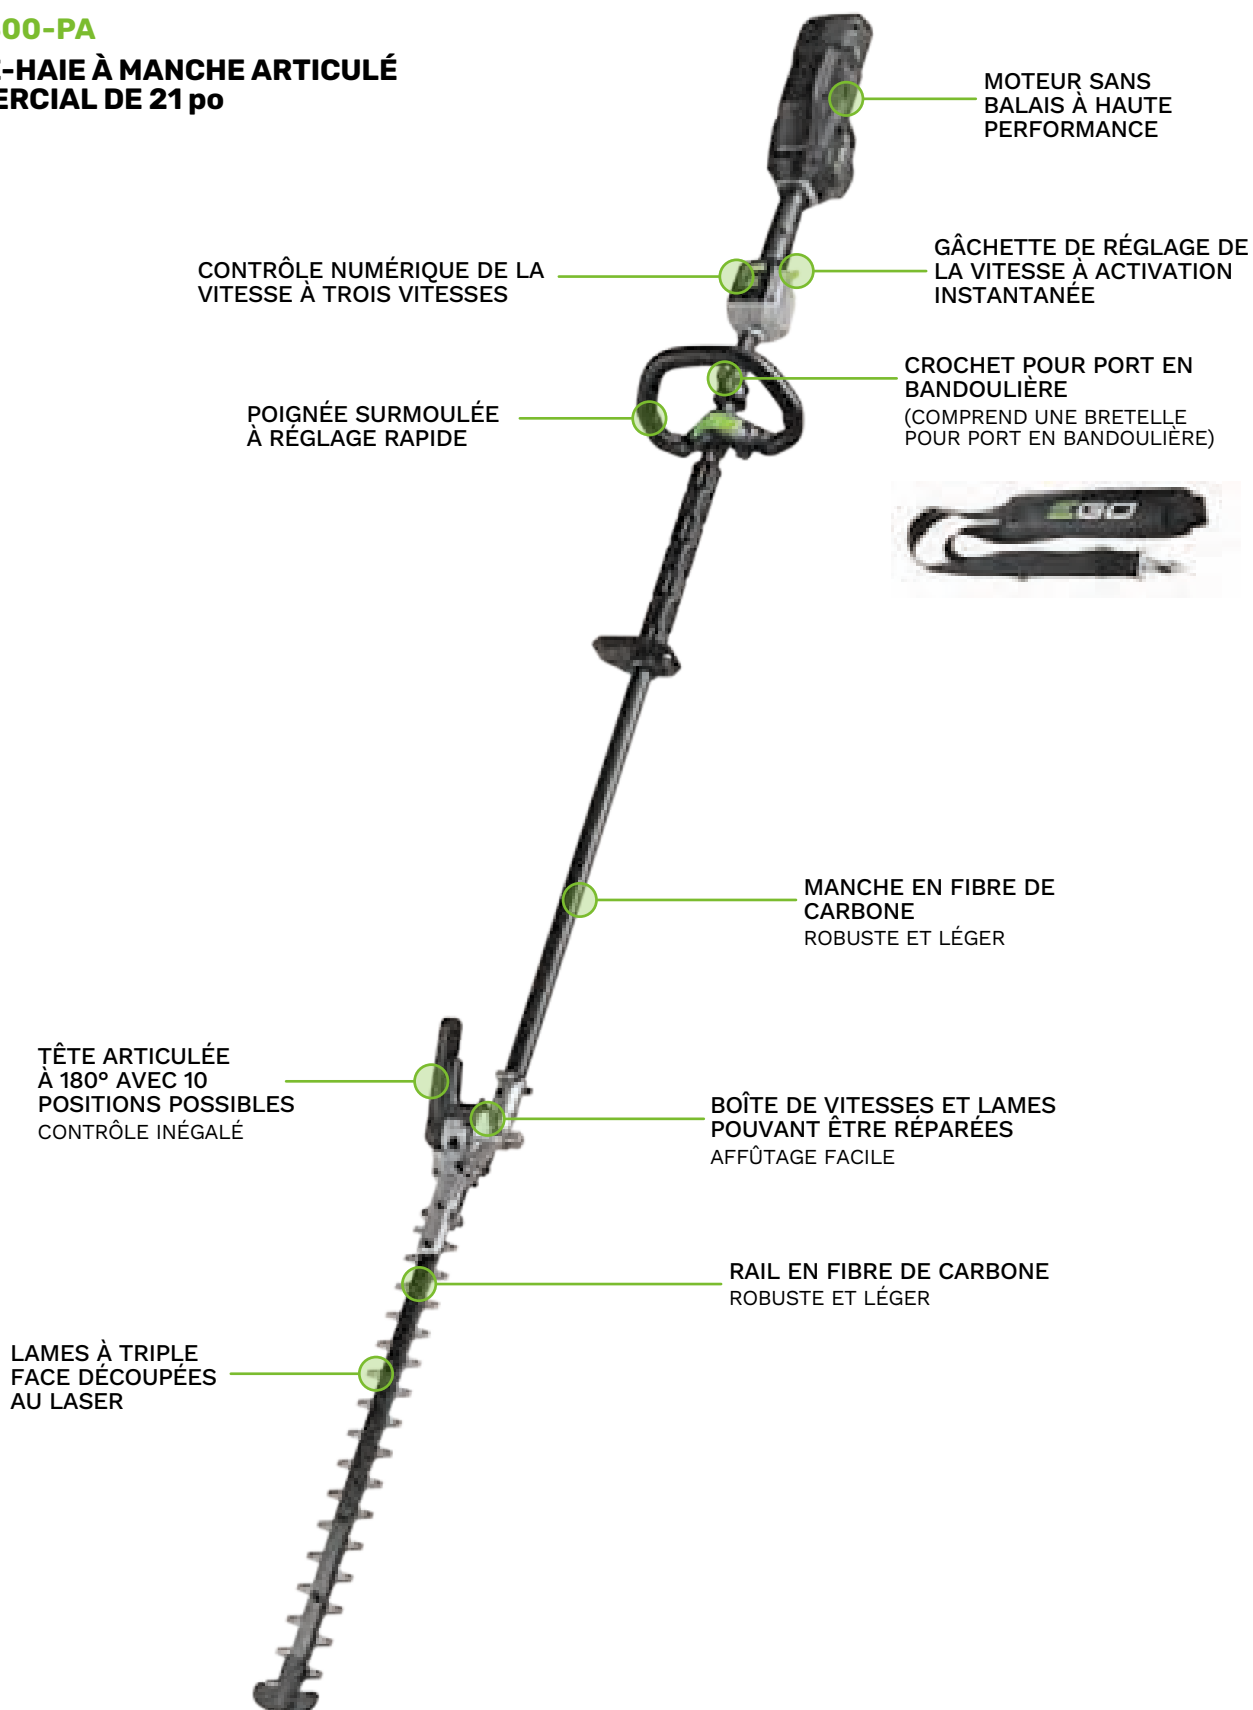



HTX5310-P

TAILLE-HAIE COMMERCIAL À MANCHE LONG DE 21 po

MOTEUR SANS
BALAIS À HAUTE
PERFORMANCE

CONTRÔLE
NUMÉRIQUE DE
LA VITESSE À
TROIS VITESSES

CROCHET POUR PORT EN
BANDOULIÈRE
(COMPREND UNE BRETELLE
POUR PORT EN BANDOULIÈRE)



GÂCHETTE DE
RÉGLAGE DE
LA VITESSE À
ACTIVATION
INSTANTANÉE

MANCHE EN FIBRE
DE CARBONE
ROBUSTE ET LÉGER


BOÎTE DE
VITESSES ET
LAMES POUVANT
ÊTRE RÉPARÉES
AFFÛTAGE FACILE

LAMES À
TRIPLE FACE
DÉCOUPÉES
AU LASER

RAIL EN FIBRE DE
CARBONE
ROBUSTE ET LÉGER

HTX5300-P

TAILLE-HAIE COMMERCIAL À MANCHE COURT DE 21 po

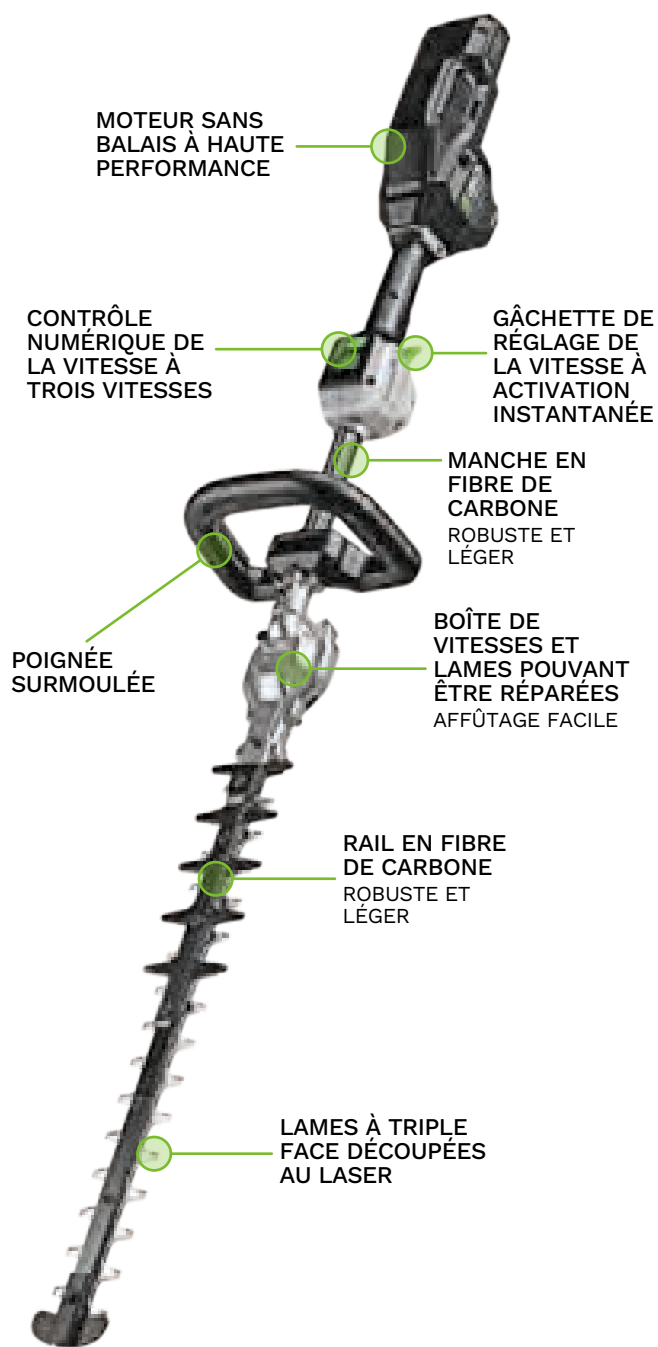

	HTX5300-PA	HTX5310-P	HTX5300-P
ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 25 cm³		
PUISSANCE MAX.	1 000 W		
PUISSANCE NOMINALE	650 W		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT avec une pile de 2,5 Ah en mode de faible intensité	JUSQU'À 75 MINUTES		
LAME	21 po EN ACIER TREMPÉ À DOUBLE ACTION		
CAPACITÉ DE COUPE	1,1 po		
POSITIONS DE COUPE	45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°, -75°, -90°, -180°	0°	
ROTATION DE LA TÊTE	PORTÉE MAXIMALE À ARTICULATION DE 180°	FIXE	
VITESSES	3 200 / 3 600 / 4 000 tr/min		
MATÉRIAU DU MANCHE	FIBRE DE CARBONE		
BOÎTE DE VITESSES	ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION / RÉPARABLE		
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V		
BOÎTIER	COMPOSITE RÉSISTANT AUX RAYONS UV		
LONGUEUR DU MANCHE	59 po	42 po	20 po
LONGUEUR TOTALE	98,2 po	82,7 po	59,1 po
POIDS (outil seulement)	11 lb	9,0 lb	9,2 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5		



40 % PLUS LÉGÈRE

Par rapport aux scies à élaguer à rallonge télescopiques spécialisées

PSX2510

SCIE À ÉLAGUER À RALLONGE TÉLESCOPIQUE COMMERCIALE DE 10 po



ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 25 cm ³
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT avec une pile de 2,5 Ah	JUSQU'À 110 COUPES
LONGUEUR DE LA BARRE	10 po
MATÉRIAU DU MANCHE	FIBRE DE CARBONE
VITESSE DE ROTATION DE LA CHAÎNE	VITESSE VARIABLE JUSQU'À 20 M/S
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAÎNE	PAS DE 1/4 po JAUGE DE 0,043 po 56 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT
RÉGLAGE DE LA CHAÎNE	MANUEL
CROCHET À BRANCHE	MÉTAL
MÉTHODE D'EXTENSION	TÉLESCOPAGE
LONGUEUR MAX. DE L'OUTIL	JUSQU'À 13 pi
PORTÉE DE L'OUTIL ÉTENDUE avec la perche de rallonge incluse	JUSQU'À 17 pi
GRAISSAGE	AUTOMATIQUE
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V
BOÎTIER	COMPOSITE RÉSISTANT AUX RAYONS UV
POIDS (outil seulement)	9,3 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5

LA SCIE À CHÂÎNE LA PLUS AVANCÉE DU SECTEUR

En comparant toutes les scies à chaîne sans fil de 20 po disponibles en septembre 2024

CSX5000

SCIE À CHÂÎNE COMMERCIALE DE 20 po

ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ

- FREIN DE SÉCURITÉ MARCHÉ/ARRÊT
- LAMPE DE TRAVAIL À DEL
- BLUETOOTH
- SÉLECTION DE TROIS VITESSES POSSIBLES
- INDICATEUR DE CHARGE DE LA PILE
- INDICATEUR DE SURCHARGE
- INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE BAS
- CONTRÔLE DU DÉBIT D'HUILE



FREIN ANTI-REBOND AVEC INDICATEUR À DEL

BARRE DE 20 po ET CHÂÎNE COMPLÈTE AVEC DES DENTS TRANCHANTES

LAMPE DE TRAVAIL À DEL



FREIN DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE

POINTES DE TRONÇONNAGE EN MÉTAL

MOTEUR SANS BALAIS À HAUTE PERFORMANCE

Configurations supplémentaires pour d'autres numéros de référence :
CSX5007 Comprend une pile de 8,0 Ah et un chargeur de 550 W.

CSX3000

SCIE À CHAÎNE DE LA SÉRIE COMMERCIALE À POIGNÉE SUPÉRIEURE DE 12 po



	CSX5000	CSX3000
ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 60 cm³	VALEUR NOMINALE DE 35,2 cm³
CAPACITÉ DE COUPE MAXIMALE bois 4 x 4	PEUT EFFECTUER JUSQU'À 275 COUPES avec une pile de 8,0 Ah	PEUT EFFECTUER JUSQU'À 265 COUPES avec une pile de 5,0 Ah
PUISSANCE MAX.	3 500 W	2 500 W
PUISSANCE NOMINALE	2 700 W	1 800 W
LONGUEUR DE LA BARRE	20 po	12 po
VITESSE DE ROTATION DE LA CHAÎNE	30 M/S	20 M/S
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAÎNE	PAS DE 0,325 po JAUGE DE 0,050 po 78 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT	PAS DE 0,375 po JAUGE DE 0,043 po 45 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT
RÉGLAGE DE LA CHAÎNE	MANUEL	
GRAISSAGE	AUTOMATIQUE	
FREIN À CHAÎNE POUR LA PROTECTION CONTRE LES CHOC EN RETOUR	OUI	
FREIN DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE	OUI	NON
POINTES DE TRONÇONNAGE	MÉTAL	
INTERFACE UTILISATEUR NUMÉRIQUE	OUI	NON
LAMPE DE TRAVAIL À DEL	OUI	NON
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM™ DE 56 V	
BOÎTIER	COMPOSITE RÉSISTANT AUX RAYONS UV	
POIDS (outil seulement)	13 lb	7,7 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5	

Configurations supplémentaires pour d'autres numéros de référence :
CSX3003 Comprend une pile de 5,0 Ah et un chargeur de 550W.

UNE SEULE TÊTE ALIMENTE PLUSIEURS OUTILS

PHX1600

BLOC MOTEUR COMMERCIAL



ÉQUIVALENT DE L'ESSENCE	VALEUR NOMINALE DE 35 cm ³
PUISSANCE MAX.	1 600 W
PUISSANCE NOMINALE	1 200 W
RÉGLAGE DE LA VITESSE	6 000 / 6 500 / 7 000 tr/mi
ROTATION DU MANCHE	DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
MATÉRIAU DU MANCHE	FIBRE DE CARBONE
ÉPAISSEUR DU MANCHE	2,0 mm
TECHNOLOGIE DE LA PILE	ARC LITHIUM TM DE 56 V
BOÎTIER	COMPOSITE RÉSISTANT AUX RAYONS UV
POIDS (outil seulement)	9 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	IPX5



LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE DU SECTEUR

DE MEILLEURES PERFORMANCES SONT INTÉGRÉES


Quelle que soit la pile EGO que vous choisissez, vous obtiendrez :

- Une protection contre les chutes et les éléments, grâce à notre conception à l'épreuve des chocs
- La conception brevetée ARC Lithium empêche la pile de surchauffer
- Système breveté de gestion de l'énergie, qui maximise la puissance et l'autonomie de fonctionnement
- Jauge de carburant intégrée qui vous indique la puissance restante
- Deux ans si l'enregistrement est effectué dans les 90 jours suivant la date d'achat. Un an de garantie sans enregistrement



ARCTM
LITHIUM **56V**

TOUS LES VOLTS NE SONT PAS CRÉÉS ÉGAUX

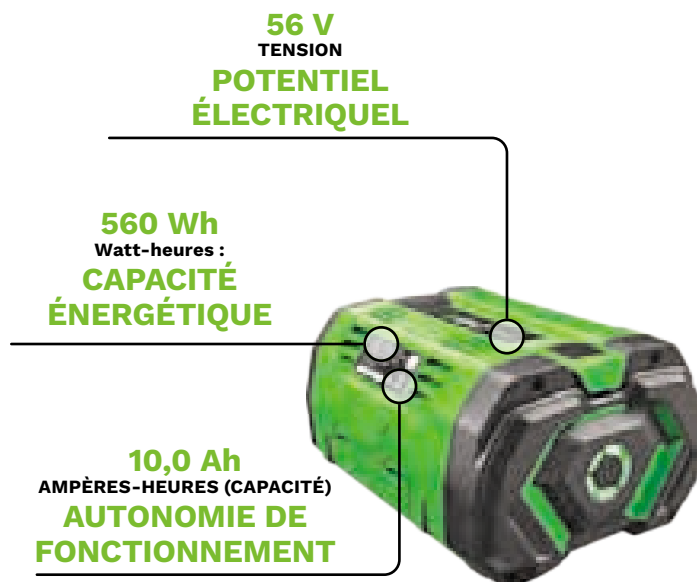

TENSION $\neq$ PERFORMANCE

La performance d'une pile est déterminée par la combinaison de **l'ÉNERGIE (Wh)** et de la **PUISSANCE (W)**

$$\text{CAPACITÉ (Ah)} \times \text{TENSION (V)} = \text{ÉNERGIE (Wh)}$$

$$\text{TENSION (V)} \times \text{COURANT (A)} = \text{PUISSANCE (W)}$$

BA1400T

**PILE DE 2,5 Ah
140 Wh**

**BA4200T**

**PILE DE 7,5 Ah
420 Wh**

**BA2242T**

**PILE DE 4,0 Ah
224 Wh**

**BA4480T**

**PILE DE 8,0 Ah
448 Wh**

**BA2800T**

**PILE DE 5,0 Ah
280 Wh**

**BA5600T**

**PILE DE 10,0 Ah
560 Wh**

**BA2800T-2**

**PILE DE 5,0 Ah,
PAQUET DE DEUX
TOTAL DE 560 Wh**

**BA6720T**

**PILE DE 12,0 Ah
672 Wh**

**BA3360T**

**PILE DE 6,0 Ah
336 Wh**

**BA6720T-2**

**PILE DE 12,0 Ah,
PAQUET DE DEUX
TOTAL DE 1,344 Wh**



ACCESSOIRES DE CHARGE PGX™

ACE0700

CÂBLE D'ALIMENTATION PGX™ DE 2 pi

Compatible avec PGX3000D et PGX1400PB



ACE1500

CÂBLE D'ALIMENTATION PGX™ de 5 pi

Compatible avec PGX3000D et PGX1400PB



AEK1000

KIT DE MONTAGE POUR STATION E-TRACK PGX™

Compatible avec PGX1600H et PGX3000D



ACCESSOIRES POUR TONDEUSES

AB5301

Lame commerciale de 22 po à grande puissance d'aspiration



ACCESSOIRES POUR TAILLE-BORDURE

AD4510

DISPOSITIF DE PROTECTION DU TAILLE-BORDURE

Compatible avec STX4500 et BCX4500



AH3800

TÊTE À CHARGE MANUELLE PAR À-COUPS

Compatible avec STX3800, STX4500, BCX3800 & BCX4500



AH3810

TÊTE DE TAILLE-BORDURE À RECHARGE RAPIDE

Compatible avec STX3800, STX4500, BCX3800 & BCX4500



AL2403

FIL DE TAILLE-BORDURE ONDULÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

0,095 po x 800 pi / 3 lb



AL2405

FIL DE TAILLE-BORDURE ONDULÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

0,095 po x 1 400 pi / 5 lb



AL2420PB

FIL DE TAILLE-BORDURE TORSADÉ PRÉDÉCOUPÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

0,095 po x 14 pi / 5 bobines pré coupées



ACCESSOIRES POUR TAILLE-BORDURE suite

AL2438

FIL DE TAILLE-BORDURE TORSADÉ TRÈS PERFORMANT

0,095 po x 125 pi



AL2470B

FIL DE TAILLE-BORDURE TORSADÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

0,095 po x 230 pi



AL2703

FIL DE TAILLE-BORDURE ONDULÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ

0,105 po x 690 pi / 3 lb



AS3800

BOBINE DE RECHANGE POUR TAILLE-BORDURE

Compatible avec STX3800, STX4500, BCX3800 & BCX4500



ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSE

ABB1203

LAME MÉTAL POUR TROIS OUTILS

Compatible avec STX3800, STX4500, BCX3800 & BCX4500



ABB1203-1

KIT DE LAMES MÉTAL POUR TROIS OUTILS

Compatibles avec STX3800, STX4500, BCX3800 & BCX4500



AP4500D

HARNAIS POUR DÉBROUSSAILLEUSE À DOUBLE BANDOULIÈRE

Compatible avec BCX4500



ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIE

AHB5300P

JEU DE LAMES DE RECHANGE POUR TAILLE-HAIE DE 21 po

Compatibles avec HTX5300-P et HTX5310-P



AHB5300PA

JEU DE LAMES DE RECHANGE POUR TAILLE-HAIE DE 21 po

Compatibles avec HTX5300-PA



ACCESSOIRES POUR SCIES À ÉLAGUER À RALLONGE

AC1000Q

CHAÎNE DE SCIE À ÉLAGUER À RALLONGE DE 10 po

Compatible avec PSX2510 et PSX2510-FC



AG1000Q

BARRE DE SCIE À ÉLAGUER À RALLONGE DE 10 po

Compatible avec PSX2510 et PSX2510-FC



EP1000

MANCHE DE RALLONGE EN FIBRE DE CARBONE DE 3,3 pi

Compatible avec PSX2510 et PSX2510-FC




ACCESSOIRES POUR SCIES À CHAÎNE

ABH3000

ÉTUI À PILES

Compatible avec CSX3000 et CSX3003



AC1200

CHAÎNE DE SCIE À CHAÎNE DE 12 po

PAS DE 0,375 po / JAUGE DE 0,043 po / 45 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT



AC1635

CHAÎNE DE SCIE À CHAÎNE DE 16 po


PAS DE 0,325 po / JAUGE DE 0,050 po / 66 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT
Compatible avec CSX5000 et CSX5007



AC1835

CHAÎNE DE SCIE À CHAÎNE DE 18 po

PAS DE 0,325 po / JAUGE DE 0,050 po / 72 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT
Compatible avec CSX5000 et CSX5007



AC2035

CHAÎNE DE SCIE À CHAÎNE DE 20 po

PAS DE 0,325 po / JAUGE DE 0,050 po / 78 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT
Compatible avec CSX5000 et CSX5007



AG1200

BARRE DE GUIDAGE DE SCIE À CHAÎNE DE 12 po

Compatible avec CSX3000 et CSX3003



AK1635

KIT DE CHAÎNE ET DE BARRE DE SCIE À CHAÎNE DE 16 po

PAS DE 0,325 po / JAUGE DE 0,050 po / 66 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT
Compatible avec CSX5000 et CSX5007



AK1835

KIT DE CHAÎNE ET DE BARRE DE SCIE À CHAÎNE DE 18 po

PAS DE 0,325 po / JAUGE DE 0,050 po / 72 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT
Compatible avec CSX5000 et CSX5007



ACCESSOIRES POUR SCIES À CHAÎNE suite

AK2035

KIT DE CHAÎNE ET DE BARRE DE SCIE À CHAÎNE DE 20 po

PAS DE 0,325 po / JAUGE DE 0,050 po / 78 MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT
Compatible avec CSX5000 et CSX5007



LUBRIFIANT POUR SCIE

AOL1000

LUBRIFIANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR BARRES & CHAÎNES, 128 onces liquides

Qualité supérieure, sans huile, biodégradable. Soluble dans l'eau pour permettre un nettoyage facile



AOL3200

LUBRIFIANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR BARRES & CHAÎNES, 32 onces liquides

Qualité supérieure, sans huile, biodégradable. Soluble dans l'eau pour permettre un nettoyage facile



SÉCURITÉ

GS001

LUNETTES DE SÉCURITÉ À VERRES CLAIRS



GS002

LUNETTES DE SÉCURITÉ À VERRES GRIS



GS003

LUNETTES DE SÉCURITÉ À VERRES JAUNES



GV001M

GANTS DE TRAVAIL

Taille moyenne, gant synthétique (Note : les gants sont de petite taille)



GV001L

GANTS DE TRAVAIL

Grande taille, gant synthétique (Note : les gants sont de petite taille)



GV001XL

GANTS DE TRAVAIL

Très grande taille, gant synthétique (Note : les gants sont plus petits que les tailles ordinaires)



GV001XXL

GANTS DE TRAVAIL

Taille extra-grande, gant synthétique (Note : les gants sont plus petits que les tailles ordinaires)



LANCEMENT DU POWER MANAGER

DÉSORMAIS

EN LIGNE !

RIEN DE TEL N'EXISTE AUJOURD'HUI !



- CET OUTIL DE PLANIFICATION EN LIGNE PERMET D'ÉVITER LES DEVINETTES
- DÉCOUVREZ LE COÛT DE LA TRANSITION
- LIBRE-SERVICE POUR LES UTILISATEURS
- OUTIL DE VENTE POUR LES CONCESSIONNAIRES



egocommercial.com/pages/power-manager

egocommercial.com/pages/power-manager-guide

ENVOYEZ TOUTES VOS QUESTIONS À POWERMANAGER@EGOCOMMERCIAL.COM



POWER BEYOND BELIEF™

Votre revendeur local :

egopowerplus.com



Tous droits réservés. Ni ce catalogue, ni son texte, ni ses images, ni ses illustrations, ni aucune partie de celui-ci, ne peuvent être reproduits, stockés dans un système d'extraction, photocopiés, enregistrés ou transmis sous quelque forme que ce soit, électronique ou autre, sans notre consentement. Au mieux de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous ne pouvons toutefois pas être tenus responsables de toute inexactitude de description, d'image ou d'illustration et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans notification.

©EGO 2025

EGOCOMCTL-25_FRN